IgniFOG

FICHE PRODUIT · GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD

IgniFOG 600

Jusqu'à 600 m³ protégés avec un seul appareil.

6 cartouches indépendantes et remplaçables.

48 h sur batterie · Non toxique · Faible résidu · Télécommande



Pourquoi le choisir

Jusqu'à 600 m³ en un seul point
Moins de matériel à poser et à entretenir.

48 h d'autonomie de secours
Reste actif en cas de coupure de courant.

Brouillard non toxique
Faible résidu, parfum botanique (données fabricant).

Se raccorde à l'alarme
Entrée IN+ / IN– pour centrale ou détecteur.

Pose rapide
Platine murale ou plafond, télécommande fournie.







Caractéristiques

Volume protégé	**Jusqu'à 600 m³**
Modes	**A 200 m³ · B 400 m³ · C 600 m³**
Cartouches	**6, indépendantes et remplaçables**
Déclenchement	**Entrée IN+ / IN– · télécommande**
Commandes	**MODE / RESET · POWER**
Autonomie de secours	**48 h**
Batteries	**Li-ion 21700 · 3,7 V · 5 000 mAh**
Fixation	**Platine murale ou plafond**
Dimensions	**340 × 210 × 155 mm**
Coloris	**Blanc**
Marquages annoncés	**CE · ISO · FCC (fabricant)**

Dimensions

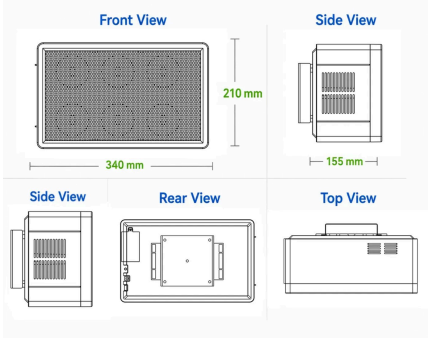

Raccordements



IN+ / IN–, POWER, MODE / RESET, trappe batterie.

Commerces · Réserves · Entrepôts · Showrooms · Bureaux · Locaux techniques · Pharmacies · Bijouteries

Données fabricant.
Marquages CE, ISO et FCC annoncés par le fabricant, certificats sur demande ; appareil non certifié NF A2P à ce jour.
Le volume protégé dépend de la hauteur sous plafond et de l'aménagement du local.